


08.09.2024

Masterflex

Brida fija de PU Combiflex alimentaria

para contrabridas conforme a DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673, moldeada, calidad alimentaria
EU 10/2011

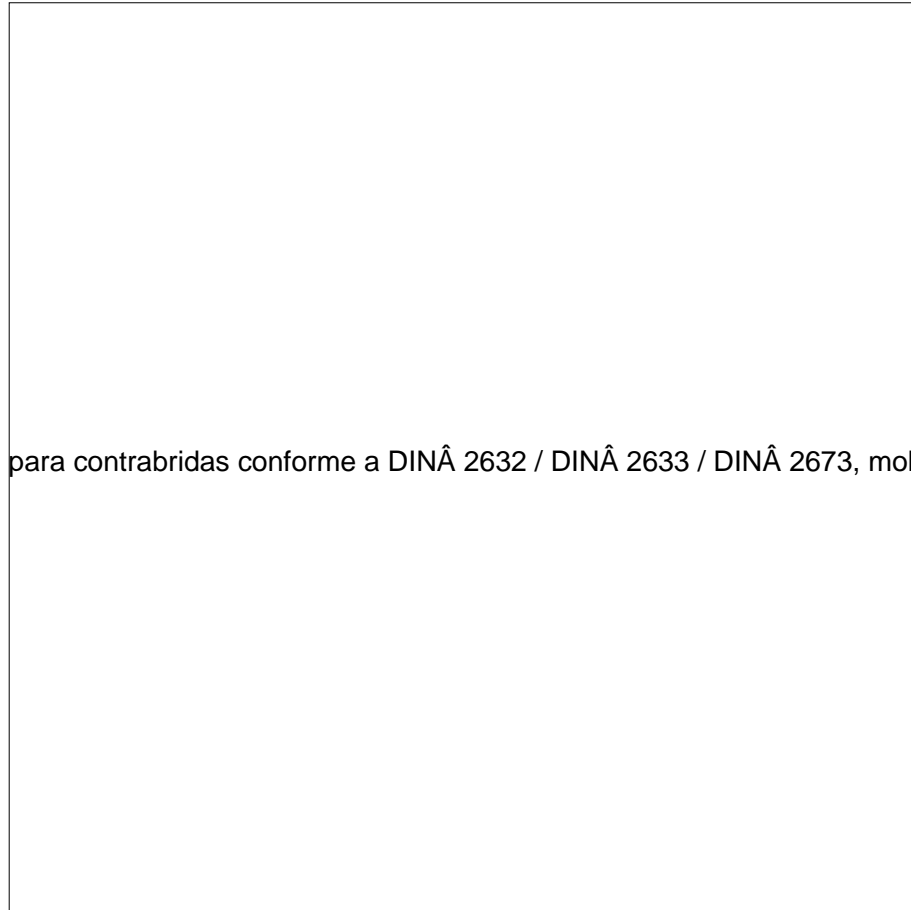

Dibujo técnico



para contrabridas conforme a DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673, mol

Materiál

- poliuretano de calidad alimentaria conf. UE 10/2011 y BfR XXXIX ; [Detalles según certificado](#)

Aplicaciones

- Brida de plástico de fundición para todos los tipos de tubos Master-PUR Food

Propiedades

- ligero
- Canal de PU: aprobado para el contacto directo con productos alimenticios en conformidad con las directivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y alcohólicos (excluyendo espirituosos)
- opción de conexión sin restricción ajustable de la sección transversal
- a prueba de alta tensión
- montaje simple
- resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis
- a prueba de impactos
- Rango de presión? PN 10/16
- disipación de la carga electrostática mediante una chapa de puesta a tierra disponible para la versión prefijada

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN dA: Ø exterior de DN Círculo D: Ø Longitud números de Peso/unidad exterior

manguera la tubería		brida orificio		resistencia exterior	canal	total	artículos
	mm		mm	kg	mm	mm	
50	57	50	125	0,55	75	66	005502
50	60,3	50	125	0,55	75	66	001903
65	76,1	65	145	0,69	90	76	005515
70	76,1	65	145	0,69	105	76	/
75	88,9	80	160	0,85	105	76	/
80	88,9	80	160	0,85	105	76	005433
100	108	100	180	1,13	131	86	005617
100	114,3	100	180	1,13	131	86	005591
127	133	125	210	1	156	92	005456
127	139,7	125	210	1	156	92	008219

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.


Fabricación y Suministro

- Producción bajo pedido en los tamaños nominales arriba mencionados, en color blanco, montado permanentemente, versión estanca a los líquidos para las mangueras Master-PUR Food

Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- DN 50 - DN 150
- Color?: blanco?

Dibujo técnico



[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)





Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889