


Manguito Combiflex PU atornillable EL

Manguito de PU para mangueras Master-PUR L/H y Master-PVC L/H, conductoras de electricidad



Dibujo técnico

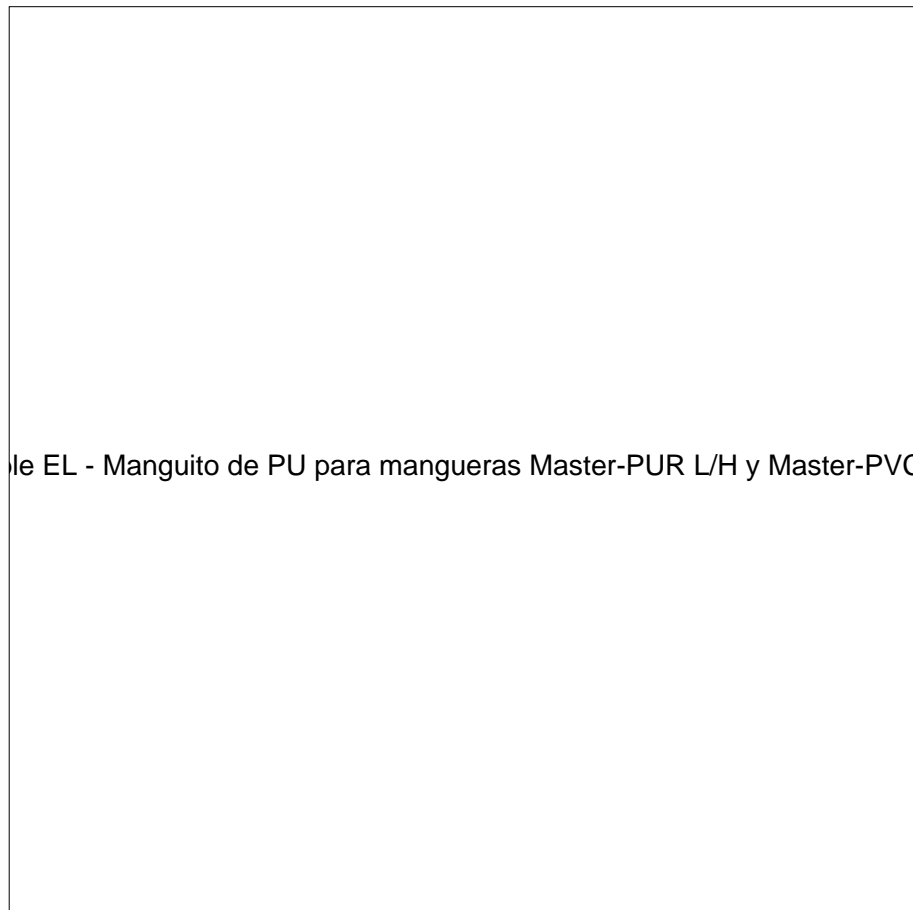

le EL - Manguito de PU para mangueras Master-PUR L/H y Master-PVC

Materiál

- Ester de poliuretano

Aplicaciones

- ?Aspiradoras industriales?
- ?Unidades de succión y aspiración?
- ?Manguito atornillable especial para tubos Master-PUR L/H y Master-PVC L/H?
- ?Unidades de transporte?

Propiedades

- resistencia a las superficies $< 10^4$ ohmios
- ?flexible a bajas temperaturas?
- a prueba de impactos
- resistente a la abrasión
- montaje simple
- ligero
- a prueba de alta tensión
- ?dimensiones estables?

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN Diámetro exterior de D: Outer-Ø t1: Tubo-Atornillar - t2: Boquilla - Inserción- para Master PUR/PVC longitud / Peso número de

manguera exterior de la tubería	Clamp- área	Altimar - profundo	inserción- profundo	PUR/VC Tubo- escriba	total	kg	pieza artículo
mm	mm	mm	mm		mm		
32	32,0–32,7	39,0	32,9	38,4	L / H	71,3	0,05 007730
38	37,5–38,5	45,0	37,9	43,6	L / H	81,5	0,07 007731
40	40,1–40,9	48,0	42,0	43,6	L / H	85,1	0,07 007732
50	49,0–49,5	59,0	43,0	48,5	L / H	91,5	0,11 008315
60	60,1–60,8	60,8	47,5	42,5	L / H	90,0	0,14 007734
65	64,5–65,5	74,0	50,8	51,0	L / H	101,8	0,18 007735
70	69,4–70,5	78,0	48,2	53,6	L / H	101,8	0,18 007736
75	75,5–76,8	85,0	48,2	53,6	L / H	101,8	0,18 007737
80	79,4–80,5	88,0	53,2	58,7	L / H	111,9	0,19 007738
100	99,4–100,5	108,0	58,3	63,8	L / H	122,1	0,36 007739
51	50,9–51,2	59,0	43,0	48,5	L / H	91,5	0,11 007733

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Varaintes suministrables

- versión coloreada (en versión no conductora)
- Mangas para tubos de otras calidades
- otro DN

Dibujo técnico



[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)





Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:

+49 209 97077-9889