
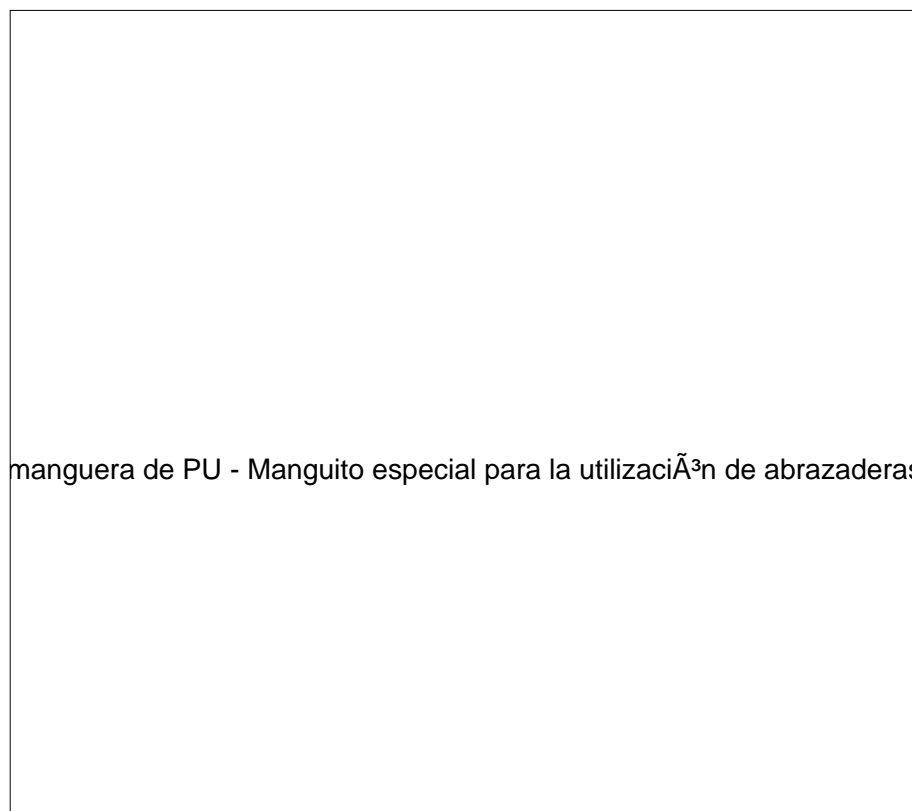


Manguito de manguera de PU

Manguito especial para la utilización de abrazaderas de sujeción

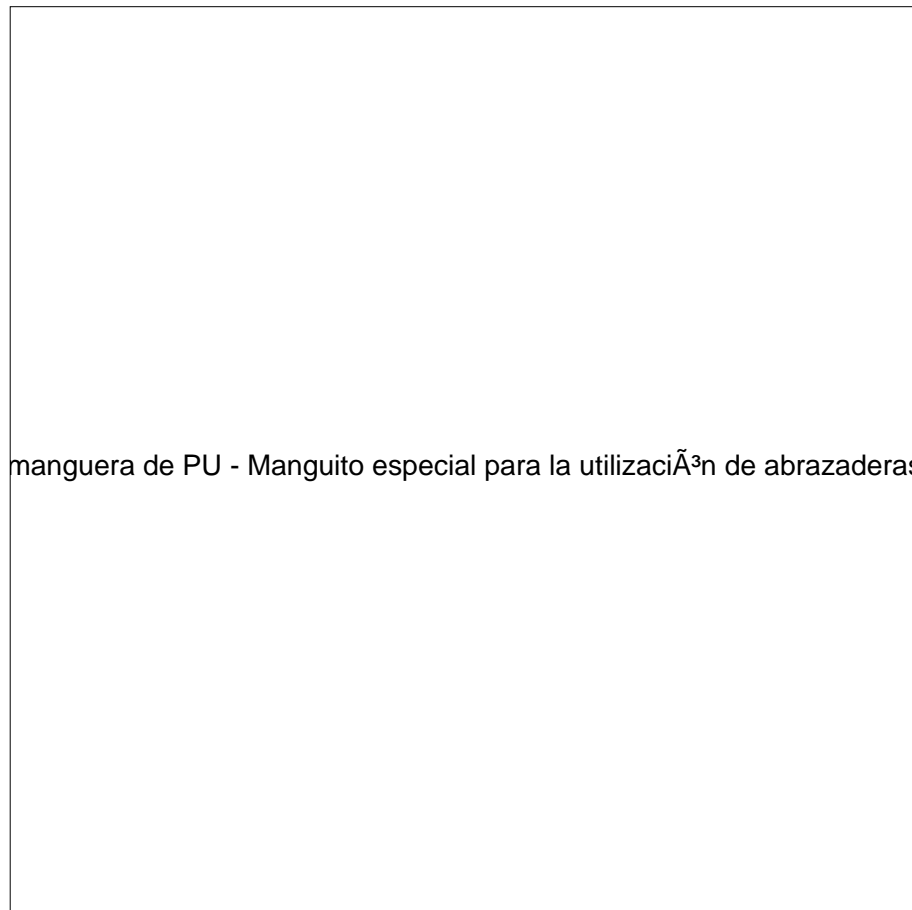

Materiál

- poliuretano resistente a la abrasión

Aplicaciones

- Manga especial reutilizable para la conexión de tubos espiralados de la gama de tubos Masterflex SE

Propiedades

- ligero
- resistente a los microbios
- a prueba de impactos

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguera	Da: Aussen-Ø Schraubbereich mm	Longitud total mm	Tipo de Manguera	números de artículos
38	59	25	L	001331
51	67	37	L	006122
65	87	43	L	001342
75	101	43	L	/
80	102	43	L	001351
102	118	80	L	001355
127	147	115	L	001360
152	173	133	L	001364
204	239	180	L	/
38	59	25	H	001329
#51	67	37	H	001335
65	87	43	H	001340
75	101	43	H	001344
80	101	43	H	001348
102	118	80	H	001352
127	147	115	H	/
152	173	133	H	007296
204	239	180	H	/
51	71	37	HX	001336

65	87	43	HX	/
75	101	43	HX	001345
80	102	43	HX	001349
102	130	80	HX	001353
127	154	115	HX	/
152	180	133	HX	/
204	239	180	HX	001367
38	60	25	Inline	001330
#40	61	25	Inline	001333
#51	70	37	Inline	001337
#65	86	43	Inline	001341
76	101	43	Inline	/
#80	101	43	Inline	001350
102	128	80	Inline	/
127	154	115	Inline	/
#152	180	133	Inline	001363
#204	239	180	Inline	001368
38	60	25	Performance	001332
40	61	25	Performance	001334
51	70	37	Performance	001339
65	86	43	Performance	001343
76	101	43	Performance	001347
102	128	80	Performance	001356
127	154	115	Performance	001361
152	180	133	Performance	001365

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- el DN marcado #

Varaintes suministrables


- Disponibles en:
- DN 38 - DN 200
- Color?: negro?

[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)





Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889